


Colorstone®

Textures

a r c h i t e c t u r a l w a l l p a n e l s



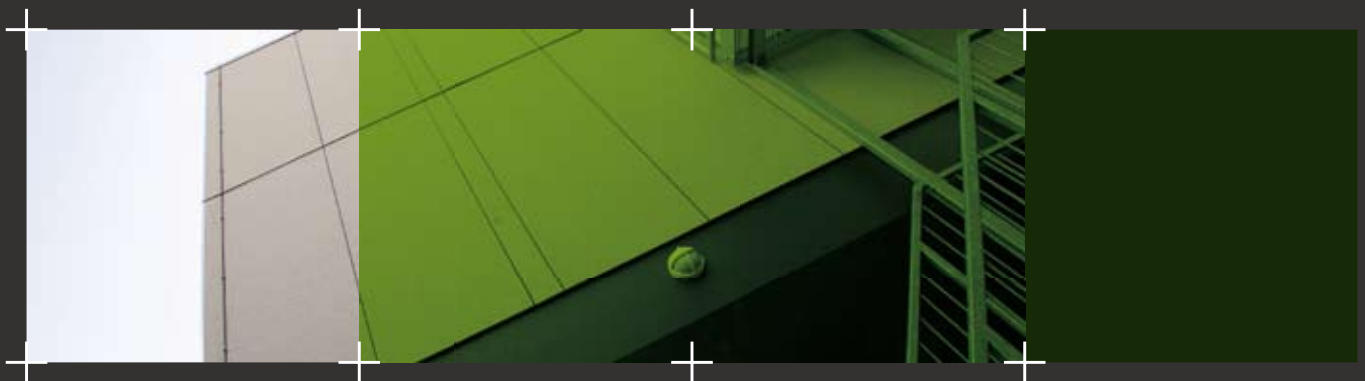

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colorstone® Textures



KENMERKEN

- Natuurlijke uitstraling
- Duurzaam
- Resistent tegen klimaatverschillen
- Vier soorten steenslag
- Slag- en stootvast
- Eenvoudige en snelle montage
- Prefab hoekelementen
- Delamineert niet

TOEPASSINGEN

- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Boeiboorden
- Dakranden
- Gootranden
- Dakkapellen
- Luifels
- Wanden

COLORSTONE® TEXTURES ARCHITECTURAL WALL PANELS

Colorstone® Textures is een gevelbekledingsplaat met een toplaag van natuursteengranulaat. Het ziet er bijzonder natuurlijk uit en is tegelijk uiterst duurzaam en bestand tegen klimaatverschillen. Er is een keuze uit vier soorten steenslag en diverse decoren. Daardoor laat Colorstone® Textures zich uitstekend combineren met andere materialen voor gevel of borstwering. Gebouwen en woningen krijgen met Colorstone® Textures een eigen unieke uitstraling, van warm tot modern. En natuurlijk zijn alle hulpmaterialen voor een perfecte bevestiging en afwerking automatisch mee te leveren.

Colorstone® Textures maakt schitterende gevels en gevelcombinaties mogelijk. Bovendien levert u optimale kwaliteit.


ALGEMENE INFORMATIE

SAMENSTELLING

Colorstone® Textures zijn gevelbekledingsplaten met een toplaag van natuursteengranulaat. De platen worden in lagen uit glasvezels opgebouwd. Het natuursteengranulaat wordt met hars aan het oppervlak gebonden. De plaat wordt vervolgens verduurzaamd in de oven. Dit productieproces maakt tevens klantgericht produceren mogelijk.

DIKTE NATUURSTEENGRANULAAT

Colorstone® Textures biedt veel variatiemogelijkheden. Zo is er een keuze uit vier soorten steenslag. Van ultra fijn tot grof, van 1 tot 9 mm. In combinatie met het uitgebreide kleurenpalet laat Colorstone® Textures zich uitstekend combineren met andere materialen. Elk gebouw een unieke uitstraling!

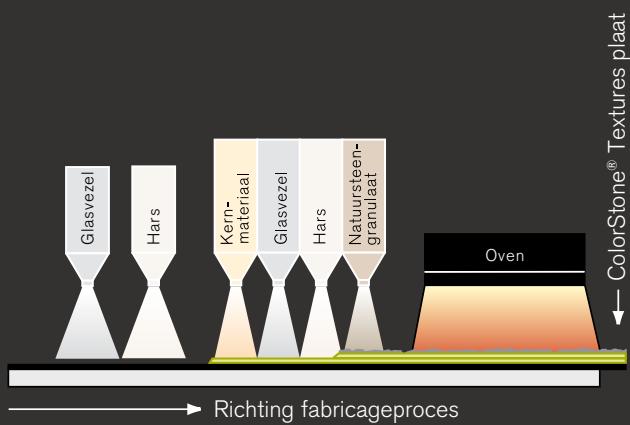



FINISHING TOUCH


AFWERKING

Voor de afwerking zijn er hoeken in Colorstone® Textures leverbaar. Afmeting (inwendig gemeten): minimaal 50 x 50 mm, maximaal 400 x 400 mm.


Ronde hoeken en andere afmetingen op aanvraag. Ook zijn diverse kunststof hoekprofielen leverbaar.

BEVESTIGING

Alle hulpmiddelen voor een perfecte bevestiging zijn mee te leveren. Voor een metalen frame zijn dat zelftappende rvs-schroeven. Voor houten regels rvs-spijkers met lage koppen met een lengte van 30 of 38 mm en een dikte van 3,1 mm (andere lengtes op aanvraag). Alle spijkers hebben een gekleurde kop die de kleur van de steenslag zoveel mogelijk benadert.

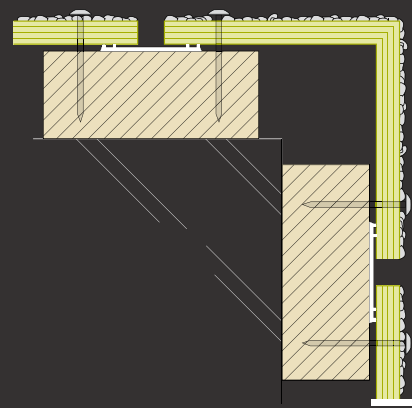

Hoekoplossing met
Colorstone® Textures hoekstuk

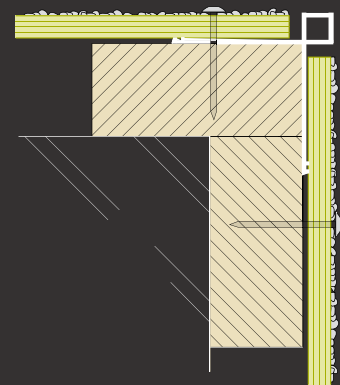

Hoekoplossing met kunststof profiel



Colorstone®

KLEURCOLLECTIE



090 Winterwit



091 Kiezelgrijs



092 Antraciet



112 Smaragd groen



094 Grind



095 Ivoor



096 Sahara



097 Caramel




098 Sepiabraun



099 Santorin




100 Flamingo



101 Astral wit



102 Oud roze




103 Muisgrijs



104 Jasmijn



105 Orchidee



106 Mint



107 Lila



108 Sparkling wit



109 Sparkling zwart

LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

AFMETINGEN

De plaatlengte van Colorstone® Textures varieert van 1200 tot 3300 mm. De plaatbreedte van 1200 mm is een vaste maat. Daarnaast is het leveren van maatpanelen ook mogelijk.


DECOREN

Kleur	Korrelgrootte			
090 Winterwit		Fijn	Middel	Grof
091 Kiezelgrijs	Ultra fijn	Fijn	Middel	Grof
092 Antraciet		Fijn	Middel	
094 Grind		Fijn	Middel	
095 Ivoor	Ultra fijn	Fijn	Middel	Grof
096 Sahara	Ultra fijn	Fijn	Middel	Grof
097 Caramel		Fijn	Middel	Grof
098 Sepiabruin	Ultra fijn	Fijn		
099 Santorin		Fijn	Middel	
100 Flamingo			Middel	
101 Astral wit	Ultra fijn			
102 Oud Rose	Ultra fijn			
103 Muisgrijs	Ultra fijn			
104 Jasmijn	Ultra fijn			
105 Orchidee	Ultra fijn			
106 Mint	Ultra fijn			
107 Lila	Ultra fijn			
108 Sparkling wit	Ultra fijn			
109 Sparkling zwart	Ultra fijn			
112 Smaragd groen	Ultra fijn			

	Ultra fijn	Fijn	Middel	Grof
Korrel dikte granulaat	1 - 2 mm	2 - 4 mm	4 - 6 mm	6 - 9 mm
Minimale plaatdikte	5 mm	6 mm	7 mm	10 mm
Gewicht	8 kg/m ²	13 kg/m ²	15 kg/m ²	21 kg/m ²

NALEVERING

Alleen natuursteen wordt gebruikt bij de productie van Colorstone® Textures. Tijdens het delven en breken worden aderen in het gesteente zoveel mogelijk verwijderd. Daardoor blijft de kleur constant. Maar omdat het een natuurlijk product is, kan de natuursteen van laag tot laag verschillen. Daarom wordt aanbevolen om bij een nabestelling een monster van de reeds toegepaste Colorstone® Textures plaat beschikbaar te stellen. Plastica stelt alles in het werk om de continuïteit te handhaven. Toch zal het niet altijd mogelijk zijn om de bestaande of gewenste steenkorrels exact na te leveren.

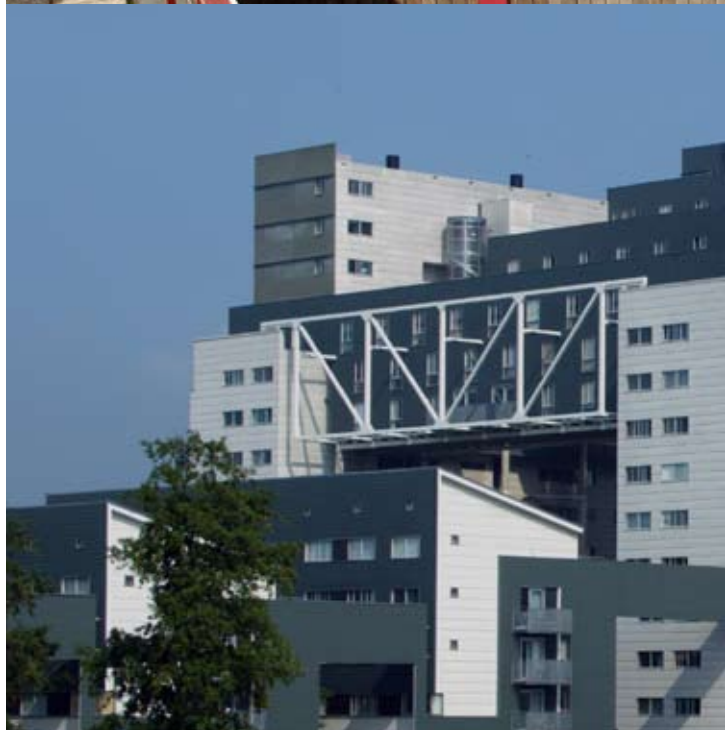

Colorstone®
Textures

www.colorstone-panels.nl



Plastica Plaat B.V.

Industrieweg 92

5145 PW Waalwijk

Postbus 180

5140 AD Waalwijk

Tel. +31(0)416 67 24 00

Fax +31(0)416 67 24 90

info@plastica.nl

www.plastica.nl

